

STAR900

2 čerpadla DN50



NOUVEAU



Petit collectif

Modèle présenté :
réf. PU15A213M

Le+produit

Poste de relevage compact
disponible en 2 hauteurs,
suivant votre chantier



Použití

- pro splaškovou vodu (až 30 obyvatel)
- pro vnější uložení pod terén


Popis

- HDPE nádoba s kotvicími otvory, odolná vůči korozi
- využitelný objem 400 l
- uzavírání poklopu otočením o 1/4 a jistícím šroubem
- nátok PVC DN100
- vyústění výtlaku PN16, průměr 50 mm

F.E.A. HT.1000 :
400 mm



F.E.A. HT.1500 :
Standard 900 mm






Sur demande
de 400 à 900 mm

Vnitřní vstrojení

- 2 čerpadla jedno, nebo třífázové
- k dispozici 4 modely
- dvě zpětné klapky, kulové ventily
- alarmový plovák

Ovládací automatika

- spínání a ochrana AERO - výhoda ovládní bez plováků

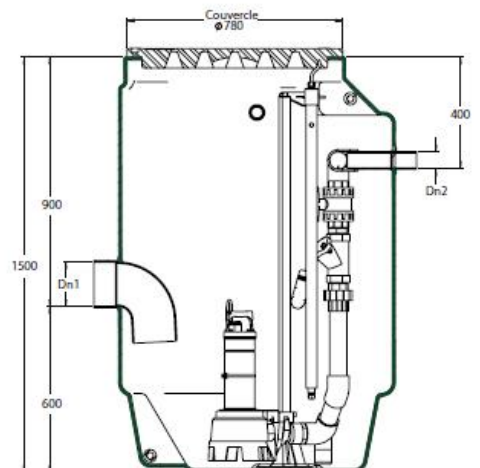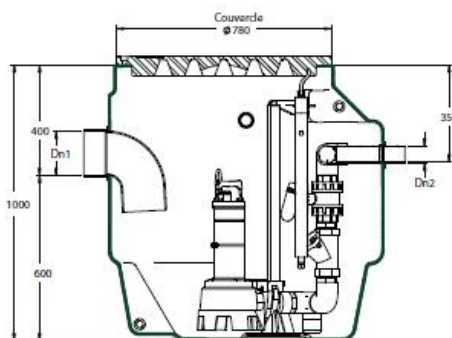

Techneau

www.techneau.cz

EDICE 05-2013