
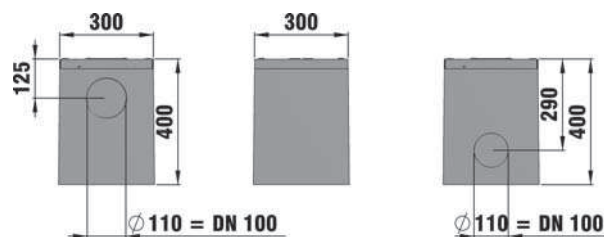


FASERFIX® POINT SUPER 30/30

FASERFIX® POINT SUPER 30/30 - bodové odvodnění, **třída E 600**


jednodílná vpust s GUGI
litinovým pororoštem oka
20/30, černý

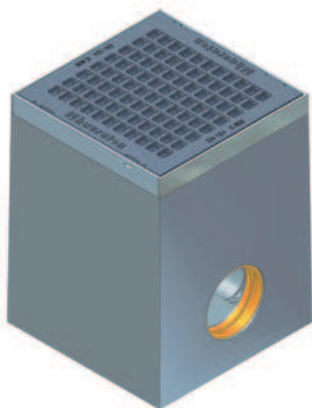

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
jednodílná vpust s GUGI litinovým pororoštem oka 20/30, černý	300	300	400	52,0	4400
jednodílná vpust s GUGI litinovým pororoštem oka 20/30, pozinkovaný	300	300	400	44,1	4420

FASERFIX®POINT SUPER 30/30

FASERFIX®POINT SUPER 30/30 – příslušenství




nátrubek z PVC DN 100

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
nátrubek z PVC DN 100	-	-	-	0,2	903

FASERFIX® POINT SUPER 40/40

FASERFIX® POINT SUPER 40/40 - bodové odvodnění, **třída E 600**

jednodílná vpust, s GUGI
litinovým pororoštem oka
20/30, černý

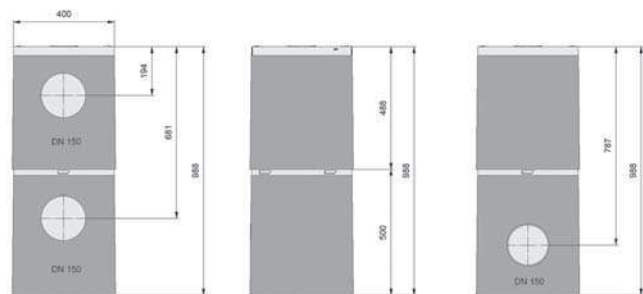


dvoudílná vpust, s GUGI
litinovým pororoštem oka
20/30, černý



	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
jednodílná vpust, s GUGI litinovým pororoštem oka 20/30, černý	400	400	500	93,1	4700
dvoudílná vpust, s GUGI litinovým pororoštem oka 20/30, černý	400	400	988	154,1	4800
jednodílná vpust, s GUGI litinovým pororoštem oka 20/30, pozinkovaný	400	400	500	94,0	4720
dvoudílná vpust, s GUGI litinovým pororoštem oka 20/30, pozinkovaný	400	400	988	155,0	4820
mezikus	400	400	488	58,5	4825

FASERFIX®POINT SUPER 40/40

FASERFIX®POINT SUPER 40/40 – příslušenství



nátrubek z PVC DN 100

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
nátrubek z PVC DN 100	-	-	-	0,2	903