


STAR 160

▶ typ PU01F102M



Čerpadlo v jednofázové verzi 230V s plovákovým systémem regulace

DŮLEŽITÉ:

Ověřte si, zda hydraulická charakteristika čerpadla odpovídá vašim požadavkům:

- známou výtlačnou výšku a požadovaný maximální průtok porovnejte s hydraulickou charakteristikou čerpadla (viz grafika)
- pokud tyto hodnoty neznáte, zjistěte je podle pokynů na straně 3.

Pokud vaše požadavky nevyhovují parametrům čerpadla, vyberte si jiné na následujících stranách.

Konstrukce

- Nádrž z polyethylenu s kotvicími oky
- Objem: 160 l, odolné proti korozi
- Protiskluzový poklop z polyethylenu s klíčovým zámekem pro uložení do zelené plochy
- Vtokové hrdlo z PVC \varnothing 100
- Odtokové hrdlo z PVC, tlakové PN16
- Hrdlo pro ventilaci Dn50, chránička Dn50 a ucpávka

Vybavení jímky

- 1 ponorné čerpadlo s oběžným kolem
- Spouštěcí zařízení
- Výtlačná kanalizace z PVC, tlaková PN 16
- Hladinový spínač s 10m kabelem
- Kuličkový zpětný ventil Dn50
- Rozvaděč s kondenzátorem a zástrčkou na 230 V + uzemnění

Čerpadlo 02

SEMISOM 265 M

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo čerpadla a oběžné kolo z litiny

Stupeň krytí motoru: IP68

Třída izolace motoru F

Použití: **znečištěná voda**




Průchodnost čerpadla:

do 40 mm

Výtlak: 2"

0,55 Kw, 4,2 A


Se spouštěcí skříňkou

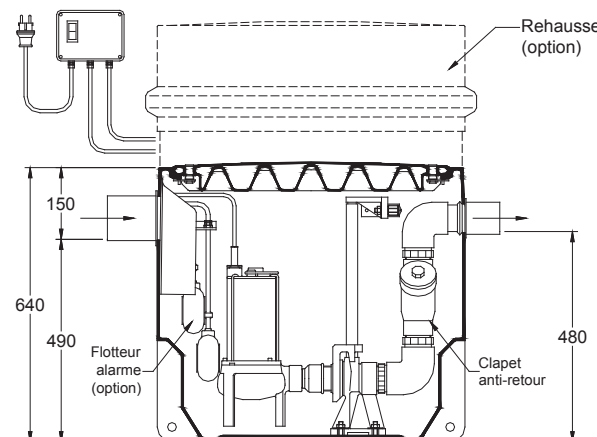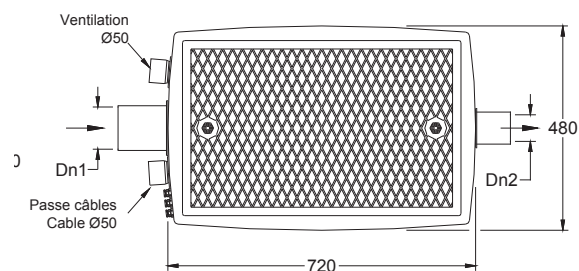

VYBERTE SI VAŠI ČERPACÍ STANICI STAR 160:

VYBERTE SI ČERPADLO

Porovnejte vámi požadovaný průtok a celkovou výtláčnou výšku s touto hydraulickou křivkou:

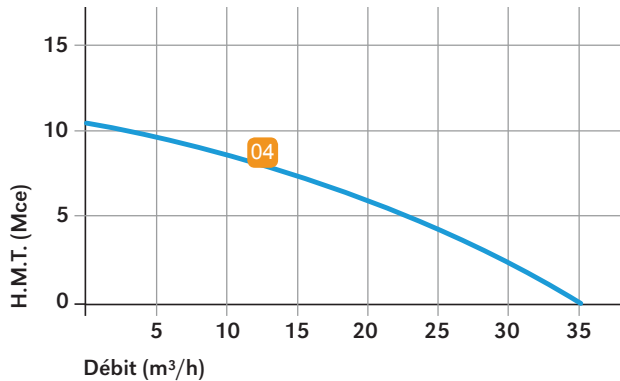

Čerpadlo 04

SEMISOM 450 M

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo a oběžné kolo z litiny • Stupeň krytí motoru: IP68 • Třída izolace motoru: F
• Použití: znečištěná voda • Průchodnost čerpadla: 50 mm • Výtlak 2" • 1,2 Kw • 7,3 A



Typ stanice	Regulace	Počet čerpadel	Typ čerpadel	Verze
PU01	Plováková	1	02/04	jednofázová

Volitelné příslušenství

• Teleskopický nadstavec z polyetylenu

R47AT výška je nastavitelná v rozmezí od 250 do 450 mm.
R65AT výška je nastavitelná v rozmezí od 430 do 600 mm.



• Kulový ventil (1 ventil pro čerpadlo)

VB050 DN 50 pro PVC 53/63 – s vnitřními závitů a PVC pro tlak do 16 bar.



• Hlasitý zvukový alarm

ASF S plovákem s protizávažím • 90 db • Jednofázové provedení 230 V • Pouzdro se zástrčkou.
Dodáváno s plovákem a 10 m kabelem RB 10.



• Zvukově-optický alarm

CP01+RB10 S plovákovým spínačem.



• Venkovní vodotěsná skříň z polyesteru

CP510 S podstavcem pro venkovní uložení • 450 x 520 x 240 mm + výška podstavce 580 mm.
Pro elektrický rozvaděč k 1 nebo 2 čerpadlům



KITP100 Dn100. Dovoluje zaslepit nebo vytvořit jiný otvor Dn100 navíc.
Sada obsahuje 1 zátku, 1 těsnění a 1 ucpávku.

