

# STAR 270

► typ PU02F102M



Protituková komora: Umožňuje plováku volně se vznášet v kapalině nezátížené tukovým znečištěním

1 čerpadlo  
v jednofázové verzi s plovákovým systémem

## DŮLEŽITÉ:

**Ověřte si, zda hydraulická charakteristika čerpadla odpovídá vašim požadavkům:**

- známou výtlačnou výšku a požadovaný maximální průtok porovnejte s hydraulickou charakteristikou čerpadla (viz grafika)
- pokud tyto hodnoty neznáte, zjistěte je podle pokynů na straně 3.

**Pokud vaše požadavky nevyhovují parametrům čerpadla, vyberte si jiné na následujících stranách.**

## Konstrukce

- Nádrž z polyetylénu s kotvicími oky
- Objem: 270 l, odolné proti korozi
- **Odolné proti tlaku do 0,5 bar**
- Utěsněný poklop z polyetylénu (12 šroubů)
- Vtokové hrdlo z PVC  $\varnothing$  100
- Odtokové hrdlo z PVC, tlakové PN16
- Hrdlo pro ventilaci Dn50

## Vybavení interiéru

- 1 ponorné čerpadlo s oběžným kolem
- Spouštěcí zařízení
- Výtlačná kanalizace z PVC, tlaková PN 16
- Hladinový spínač v komoře separované od tuků
- Kuličkový zpětný ventil Dn50
- Rozvaděč s kondenzátorem a zástrčkou na 230 V + uzemnění

## Čerpadlo 02

### SEMISOM 265 M

Jednofázová verze 230 V

**Konstrukce:** tělo čerpadla a oběžné kolo z litiny

**Stupeň krytí motoru:** IP68

**Třída izolace motoru:** F




**Použití:** znečištěná voda

**Průchodnost čerpadla:**

do 40 mm

**Výtlak:** 2"  
0,55 Kw, 4,2 A

Se spouštěcí skříňkou

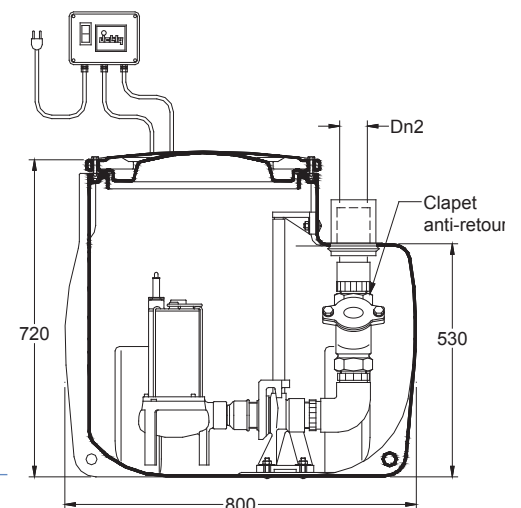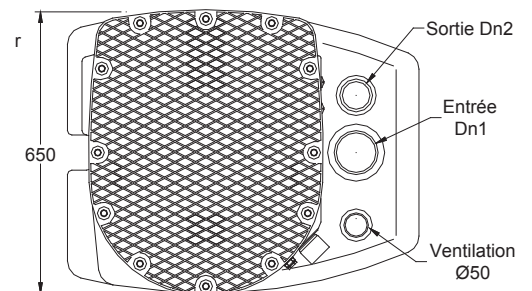


## VYBERTE SI VAŠI ČERPAČÍ STANICI STAR 270:

- Možnost plovákové nebo AERO hladinové regulace s 1 nebo 2 čerpadly v jednofázové verzi 230 V



### VYBERTE SI ČERPADLO

Porovnejte vámi požadovaný průtok a celkovou výtlačnou výšku s touto hydraulickou křivkou:

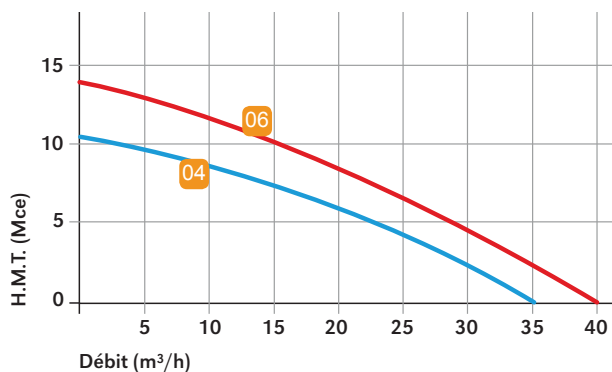

### Čerpadlo 04

#### SEMISOM 450 M

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo a oběžné kolo z litiny • Stupeň krytí motoru: IP68 • Třída izolace motoru: F  
• Použití: znečištěná voda • Průchodnost čerpadla: 50 mm • Výtlak 2" • 1,2 Kw • 7,3 A



### Čerpadlo 06

#### FÉKA VX 1200 M

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo a oběžné kolo z technopolymeru • Stupeň krytí motoru: IP68 • Třída izolace motoru: F • Použití: znečištěná voda  
• Průchodnost čerpadla: 50 mm • Výtlak 2" • 1,2 Kw • 8,6 A

Typ stanice	Regulace	Počet čerpadel	Typ čerpadel	Verze
PU02	Plováková nebo Aero	1 nebo 2	02/04/06	jednofázová

## Volitelné příslušenství

### • Uzavírací ventil výtlaku (1 ventil pro každé čerpadlo)

VB050 Dn50 pro PVC 53/63 pro tlak do 16 bar



### • Zvukový alarm

ASF S plovákem s protizávažím • 90 db • Jednofázové provedení 230 V • Pouzdro se zástrčkou.  
Dodáváno s plovákem a 10m kabelem RB10.



### • Opticko zvukový alarm

CP01+RB10 S plovákovým spínačem.



### • Rozvodná skříň z polyesteru

CP510 S podstavcem pro venkovní uložení • 450 x 520 x 240 mm + výška podstavce 580 mm.  
Pro elektrický rozvaděč k 1 nebo 2 čerpadlům.



KITP100 Dn100 • Dovoluje ucpat nebo vytvořit jiný otvor • Dn100.  
Sada obsahuje 1 zátku, 1 těsnění a 1 ucpávku.

