

STAR 400


► typ PU04A204M



Velkoobjemová jímka:
zajišťuje dostatek prostoru
a redukuje počet sepnutí
čerpadel.



2 čerpadla v jednofázové verzi
se systémem regulace AERO




Čerpadlo 04

SEMISOM 450 M

Jednofázová verze 230 V
Konstrukce: tělo a oběžné
kolo z litiny
Stupeň krytí motoru: IP68
Třída izolace motoru F
Použití: **znečištěná voda**
Průchodnost čerpadla:
50 mm
Výtlač: 2''
1,1 Kw, 7,3 A

S ovládací skříňkou
DRCP



DŮLEŽITÉ:

Ověřte si, zda hydraulická charakteristika čerpadla odpovídá vašim požadavkům:

- známou výtlačnou výšku a požadovaný maximální průtok porovnejte s hydraulickou charakteristikou čerpadla (viz grafika)
- pokud tyto hodnoty neznáte, zjistěte je podle pokynů na straně 3.



Pokud vaše požadavky nevyhovují parametrům čerpadla, vyberte si jiné na následujících stranách.

Konstrukce

- Nádrž z polyethylenu s kotvicími oky
- Objem: 400 l, odolné proti korozi
- Uzamykatelný protiskluzový poklop z polyethylenu pro uložení do zelené plochy
- Vtokové hrdlo z PVC \varnothing 100
- Odtokové hrdlo z PVC, tlakové PN16
- Hrdlo pro ventilaci Dn50, chránička Dn50 a ucpávka

Vybavení interiéru

- 2 ponorná čerpadla s oběžným kolem nebo drtičem
- 2 potrubní lože s vodicími konzolami pro snadnější instalaci
- Výtlačná kanalizace z PVC, tlaková PN 16
- Trubice pro měření tlaku AERO
- 2 kulové zpětné ventily Dn50
- Plovák alarmu
- Ovládací skříň s elektrickou ochranou DCRP (viz strana 20)

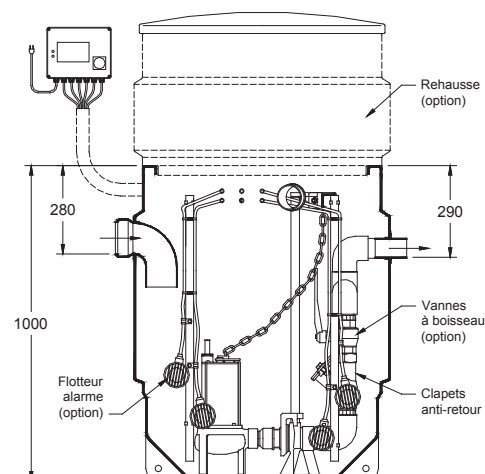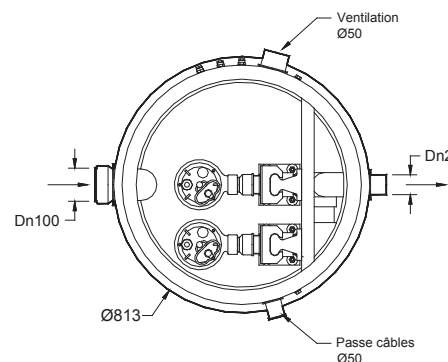


VYBERTE SI VAŠI ČERPAČÍ STANICI STAR 400:

- Možnost plovákové regulace pro 1 nebo 2 čerpadla v jednofázové verzi 230 V
- AERO regulace je možná jen pro druhé čerpadlo

VYBERTE SI ČERPADLO

Porovnejte vámi požadovaný průtok a celkovou výtlačnou výšku s touto hydraulickou křivkou:

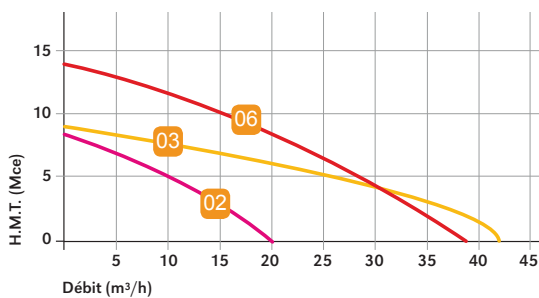

Čerpadlo 02

SEMISOM 265 M

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo čerpadla a oběžné kolo z litiny • Stupeň krytí motoru: IP68 • Třída izolace motoru: F • Použití: **znečištěná voda** • Průchodnost čerpadla: do 40 mm • Výtlač 2" • 0,55 Kw • 4,2 A



Čerpadlo 03

Jen v 1 verzi

SEMISOM 650 M

Model s velkou průchodností

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo čerpadla a oběžné kolo z litiny • Stupeň krytí motoru: IP68 • Třída izolace motoru: F • Použití: **velmi znečištěná voda** • Průchodnost čerpadla: do 65 mm • Výtlač 2" 1/2 • 1,5 Kw • 12 A



Čerpadlo 06

FÉKA VX 1200 M

Jednofázová verze 230 V

Konstrukce: tělo a oběžné kolo z technopolymeru • Stupeň krytí motoru: IP68 • Třída izolace motoru: F • Použití: **znečištěná voda** • Průchodnost čerpadla: 50 mm • Výtlač 2" • 1,2 Kw • 8,6 A



Typ stanice	Regulace	Počet čerpadel	Typ čerpadel	Verze
PU04	Plováková nebo Aero	1 nebo 2	02/03/04/06	jednofázová

Volitelné příslušenství


• Teleskopický nadstavec z polyetylenu

- R47ET výška je nastavitelná v rozmezí od 250 do 450 mm
R65ET výška je nastavitelná v rozmezí od 430 do 600 mm



• Kulový ventil (1 ventil pro čerpadlo)

- VB050 DN50 pro PVC 53/63 – s vnitřními závitů a PVC pro tlak do 16 bar



• Venkovní vodotěsná skříň z polyesteru

- CP510 Avec socle pour pose en extérieur.

• Zvukový alarm

- ASF S plovákem s protizávažím • 90 db • Jednofázové provedení 230 V • Pouzdro se zástrčkou. Dodáváno s plovákem a 10 m kabelem RB 10.



• Zvukově-optický alarm

- CP01+RB10 S plovákovým spínačem.



- KITP100 Dn 100 • Dovoluje ucpat nebo vytvořit jiný otvor • Dn 100 navíc. Sada obsahuje + zátka, 1 těsnění a 1 ucpávku.

