


Nástěnná stavidla

Možnosti uspořádání




Rozměry (*) budou odvozeny od následné instalace

Modely VE nebo VM

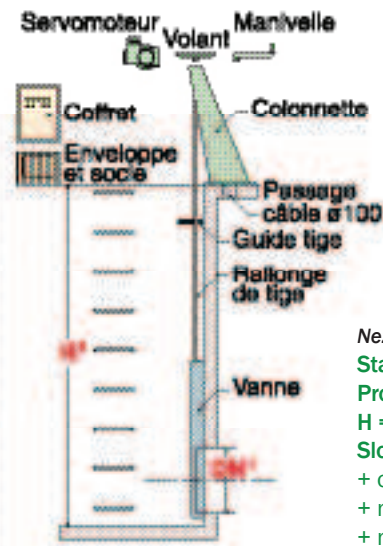


OTEVŘENÝ PROSTOR

Nezbytné vybavení:
Stavidlo DN = *
Prodloužení
H = *
Sloupek
+ ovládací kolo
+ nebo klika
+ nebo servomotor

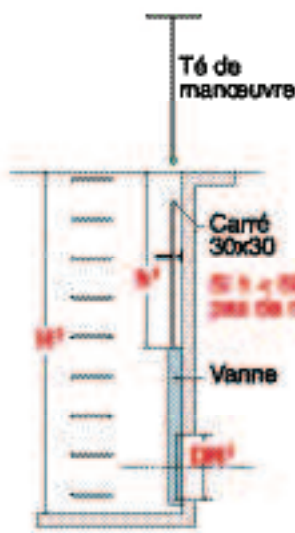


OTEVŘENÝ PROSTOR

Nezbytné vybavení:
Stavidlo DN = *
Prodloužení
H = *
Ovládací T-kus

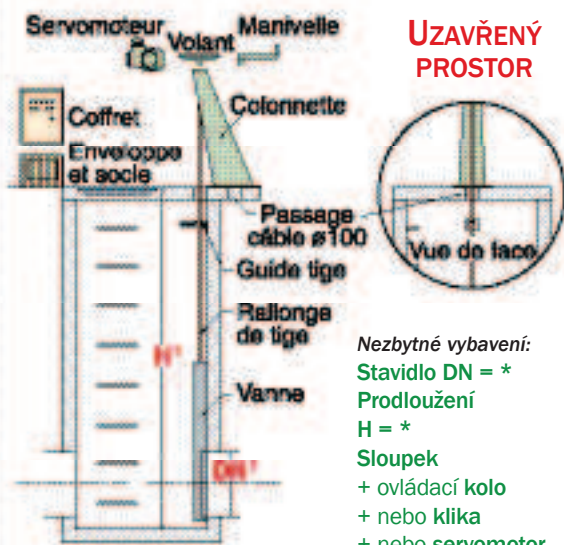


UZAVŘENÝ PROSTOR

Nezbytné vybavení:
Stavidlo DN = *
Prodloužení
H = *
Sloupek
+ ovládací kolo
+ nebo klika
+ nebo servomotor

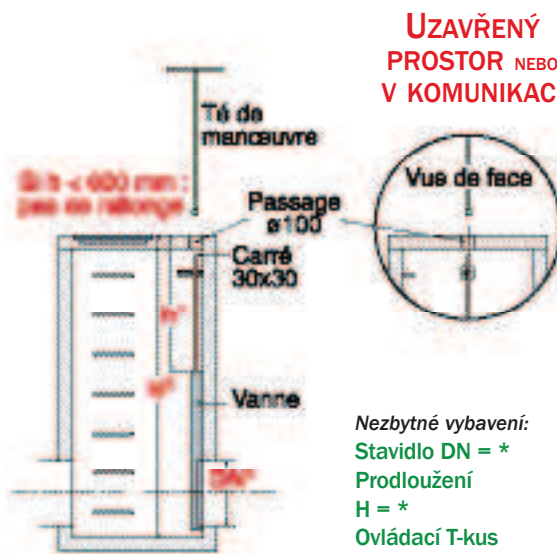


UZAVŘENÝ PROSTOR NEBO V KOMUNIKACI

Nezbytné vybavení:
Stavidlo DN = *
Prodloužení
H = *
Ovládací T-kus

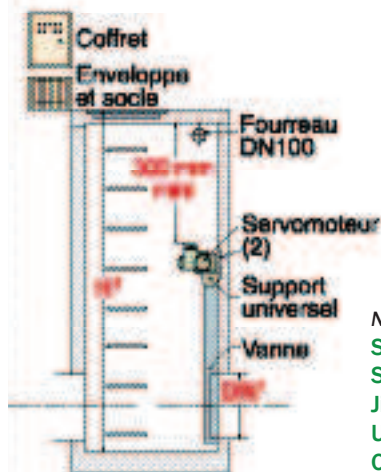

V KOMUNIKACI

Nezbytné vybavení:
Stavidlo DN = *
Servomotor
Jištění IP68
Univerzální držák
Ovládací rozvodna

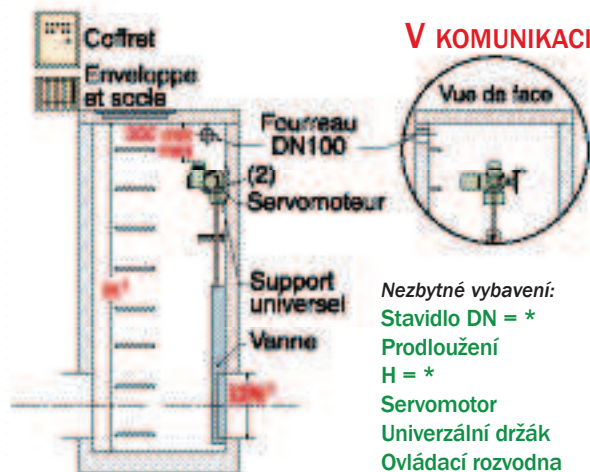

V KOMUNIKACI

Nezbytné vybavení:
Stavidlo DN = *
Prodloužení
H = *
Servomotor
Univerzální držák
Ovládací rozvodna





Nástěnná stavidla

Možnosti uspořádání

Rozměry (*) budou odvozeny od následné instalace



Modely VEC nebo VMC

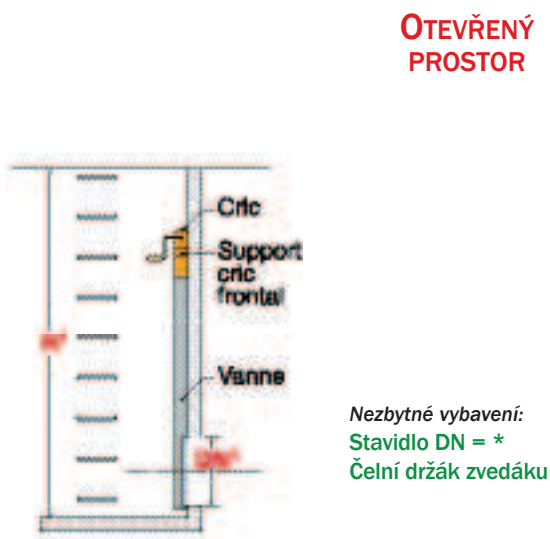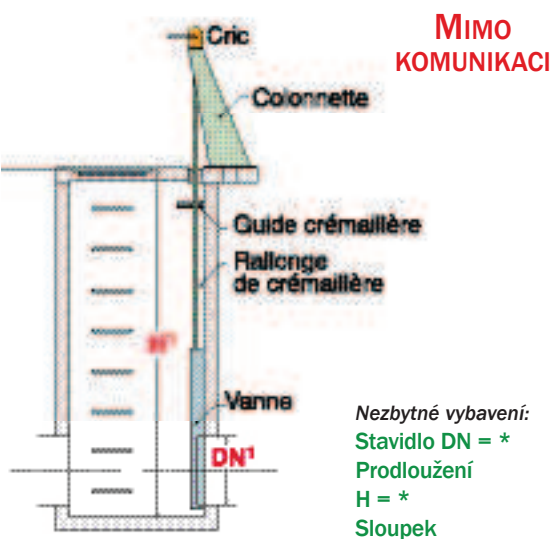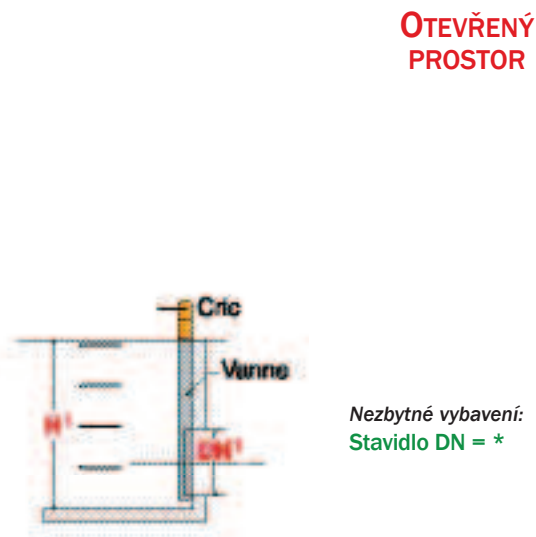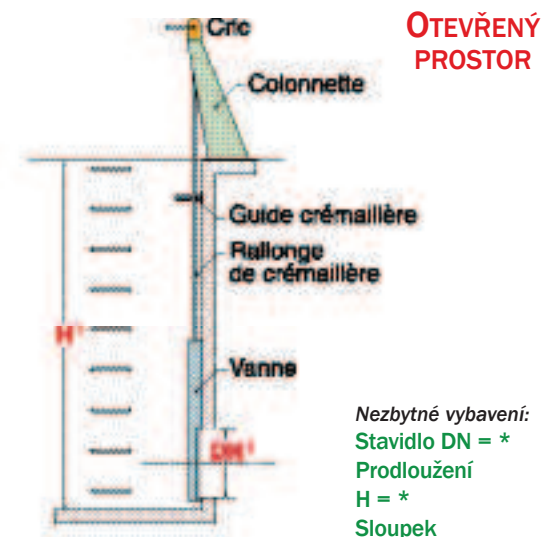

Zvláštní případ nástěnného stavidla s hradítkem z PEHD (viz strany 27 a 28)

Pouze model VML_V



Pro tyto typy nástěnných stavidel s PEHD hradítkem a ovládací tyčí jsou možné 4 typy uspořádání

-> viz **strana 28**

Pouze model VML_V

