

STAR700 et 710 1 čerpadlo na trojnožce




Samostatný rodinný dům




Model STAR 700
PS07F101M

Model STAR 710
PS06F101M

F.E.A. Star 700:
800 mm



F.E.A. Star 710:
1250 mm



Použití

- uzpůsobené pro čerpání odpadních vod nebo málo znečištěných vod (po úpravě) u samostatných rodinných domů,
- určené k instalaci do země vně budovy.

Koncepce

- nádrž z polyetylenu, odolná proti korozi,
- spádované dno pro lepší odtok usazenin a zamezení tvoření H₂S,
- 3 upevňovací otvory,
- užitný objem pod přítokem vody: 200 l,
- uzavření poklopu na ¼ kola, uzamčení pomocí 1 šroubu pro větší bezpečnost
- přítoková trubka z PVC s vnitřním závitem k připevnění, Ø 100,
- odtoková trubka z PVC s vnitřním závitem k připevnění, tlak PN 16,
- ventilační trubka z PVC s vnitřním závitem k připevnění, Ø 50,
- trubka na kabely z PVC s vnitřním závitem k připevnění, Ø 50, s ucpávkou.

Vnitřní vybavení



- 1 čerpadlo jednofázové 230 V ponorné: 2 dostupné modely (viz obr. níže),
- výtlačné potrubí z PVC, tlak PN 16,
- zpětná klapka z litiny DN32 (čerpadlo č. 1),
- zpětná klapka z litiny DN50 (čerpadlo č. 9).




Výhoda výrobku

Stanice určena pro venkovní instalaci do země

Modèle présenté STAR 710 avec option vanne à boisseau sphérique

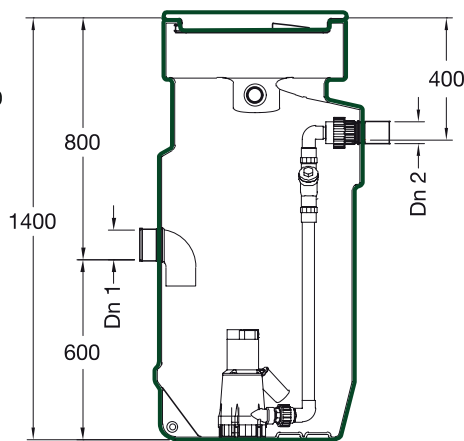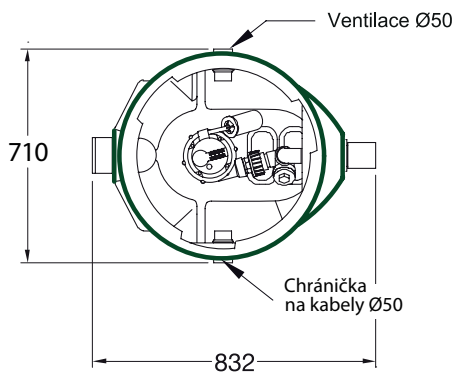

Model STAR 700

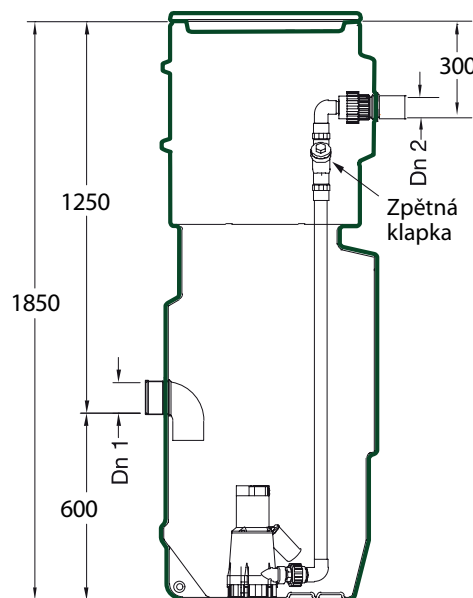

Model STAR 710



Čerpadlo 1

**VODY MÁLO
ZNEČIŠTĚNĚ
JÍMKA PRO
JAKOUKOLI VODU**

01 FEKA 600 M Auto

Mono 230V
H.M.T.
max. 6 m
Integrovaný
regulátor hladiny



Čerpadlo 9

ODPADNÍ VODY

09 SEMISOM 265 M Auto



Mono 230V
H.M.T.
max. 7 m
Integrovaný
regulátor hladiny



Všechny technické
parametry našich
čerpadel naleznete
na stránkách 38, 39

Výběr modelu

Přeneste přítok a celkovou manometrickou dopravní výšku na níže uvedený graf, na němž můžete určit, co potřebujete. Pokud uvedené hodnoty neznáte, přejděte na stránku 37, kde si je můžete vypočítat.

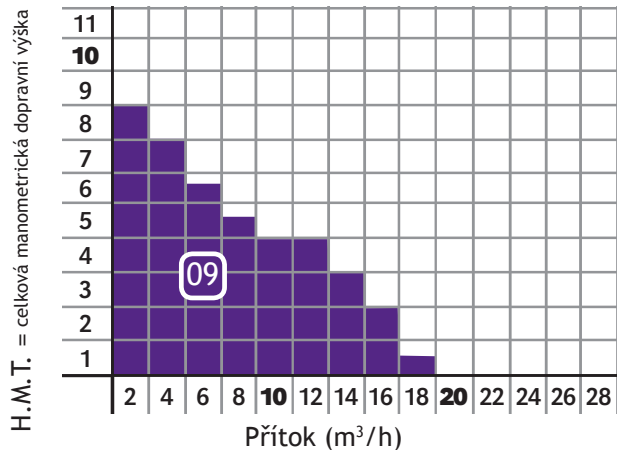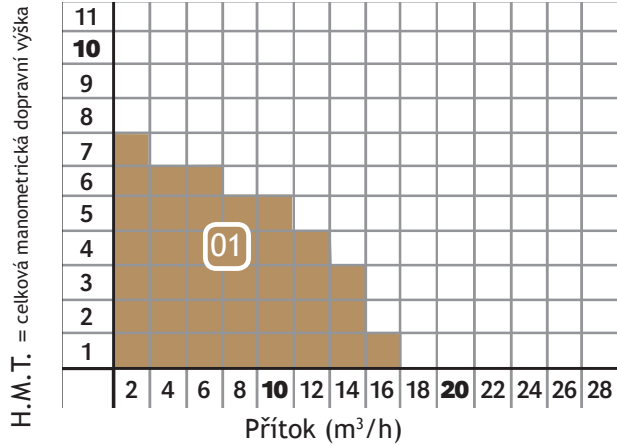

Volitelné příslušenství STAR700/710



Sada pro vrtání KITP100

Kompletní sada s 1 děrovkou, 1 spojem a 1 ucpávkou. DN100. Umožňuje ucpání standardního přítoku a vyvrtání jiného přítoku DN100 podle Vašeho výběru.



Zvukový alarm při vysoké hladině ASF

90 db, Mono 230 V.
Skříňka zasouvá do nástěnné zástrčky. Dodáváno s plovákem pro měření hladiny a 10 m kabelu.



Ventil se sférickým kotoučem

**VB032M
VB050M**

VB032M ... DN 32, adaptovaný pro čerpadlo 01.
VB050M ... DN 50, adaptovaný pro čerpadlo 09.



Instaluje se do stanice, a proto je toto volitelné příslušenství nutné objednat se stanicí.

Charakteristiky a technické údaje

STAR 700 výška 1400 mm	Hmotnost stanice (v kg)	STAR 710 výška 1800 mm	Hmotnost stanice (v kg)	Č. křivky /čerpadla	Typ čerpadla	Průchod- nost (v mm)	DN 1 (v mm)	DN 2 (v mm)	Proud (v ampérech)	Napětí (ve vol- tech)	Výkon (v kW)
PS07F101M	43	PS06F101M	50	01	FEKA 600 M Auto	25	100	30	4,3	230 V Mono	0,55
PS07F109M	50	PS06F109M	57	09	SEMISOM 265 M Auto	40		50	4,2		0,55