
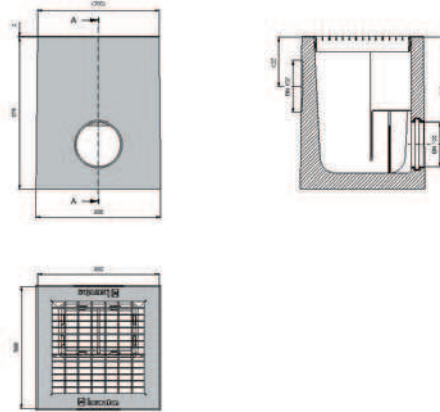


# FASERFIX®POINT STANDARD 30/30

## FASERFIX®POINT 30/30 - bodové odvodnění

s porořostem oka 30/15,  
pozinkovaný



	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
S porořostem oka 30/15, pozinkovaný	300	300	375	46,8	4430

RECYFIX®  
PRO

RECYFIX®  
PLUS

RECYFIX®  
STANDARD

ŠTĚRBINOVÉ  
ŽLABY

FASERFIX®  
STANDARD

RECYFIX®POINT  
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®  
GREEN SUPER

RECYFIX®  
GREEN STANDARD


LINEFIX®

TOP



# FASERFIX®POINT STANDARD 40/40

## FASERFIX®POINT 40/40 - bodové odvodnění

velikost 1, 2-dílný,  
s pororoštem oka 30/30,  
pozinkovaný

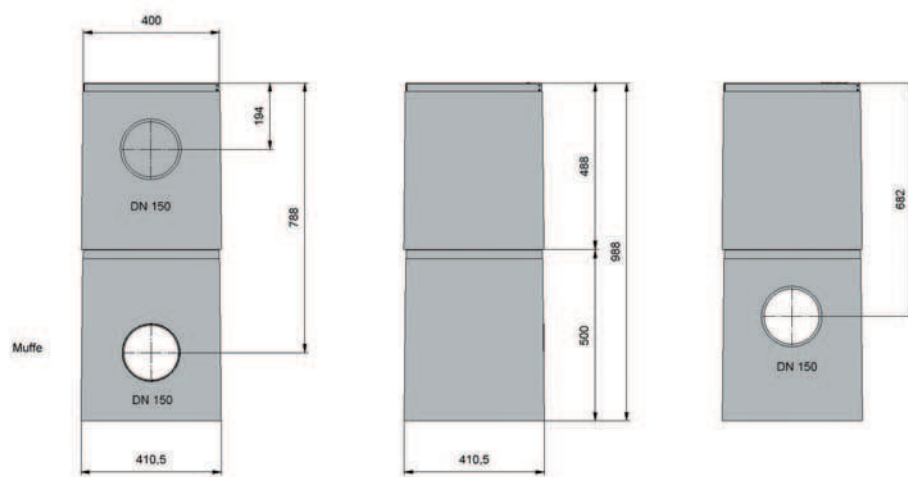

velikost 2, 1-dílný,  
s pororoštem oka 30/30,  
pozinkovaný

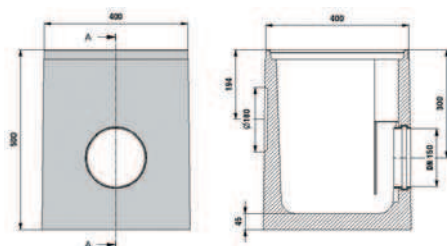

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
Velikost 1, 2-dílný, s pororoštem oka 30/30, pozinkovaný	400	400	988	141,0	4860
Velikost 2, 1-dílný, s pororoštem oka 30/30, pozinkovaný	400	400	500	82,4	4760
Mezikus	400	400	488	58,5	4825