

Příslušenství

Odlučovače ropných látek

Alarmy

Vizuální a akustický alarm pro ROPNÉ LÁTKY: AH nebo AH8

Zařízení umožňuje detekovat výšku hladiny vody v odlučovači, dříve než dojde k uzavření automatického ventilu. Snímač umístěný uvnitř odlučovače rozezná rozdílnou hustotu vody a ropných látek a reaguje na výšku hladiny vody. Při kritické hladině se spustí vizuální nebo akustický alarm.

Podle normy ČSN EN 858-1: Odlučovače ropných látek musí být vybaveny automatickým alarmem..

Dvě možnosti elektrického napájení:

- u typu AH: přes elektrickou síť 230V
- u typu AH8: samostatně přes solární panely 24V


Zařízení umístěná v rizikových podmínkách jsou zabezpečena ochranným systémem pro prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX.

Skříň:

- IP67 (rozměry: 180 x 130, hloubka 60 mm)
- Přední panel je vybaven: kontrolkou s nápadnou vizuální nebo akustickou signalizací a spínačem pro znovunastavení a test.

Snímač:

- IP68, dodávaný s 2m kabelem 2 x 0,5 mm² a se spojkou pro připojení prodloužení
- Tělo je z nerezové oceli 316L
- Plovák nastavený na maximální hustotu ropných látek.
- Indukční detektor vzdálenosti.

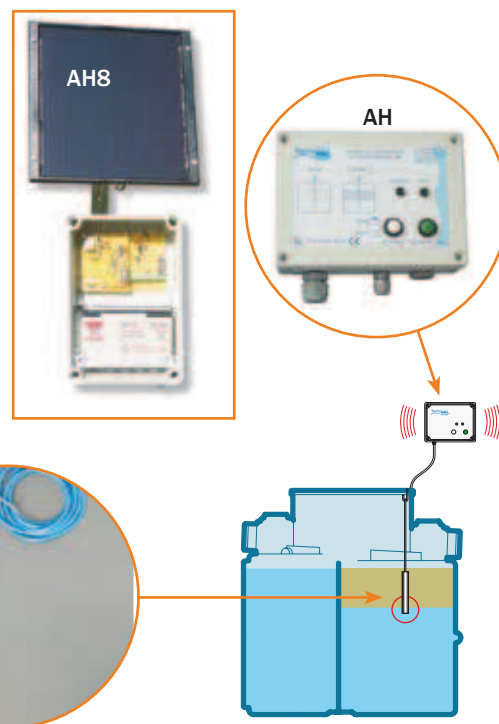

Vizuální a akustický alarm pro KALY: AB__

Zařízení umožňuje detekovat kritické množství kalu v kalové jínce. Práce snímače je založena na infračerveném záření, pomocí něhož snímač rozpozná kalový mrak v předem určené hloubce. Při dosažení kritické hladiny kalu se spustí vizuální nebo akustický alarm.


Skříň:

- IP67 (rozměry: 180 x 130, hloubka 60 mm)
- Přední panel je vybaven: světelným ukazatelem přítomnosti a poruchy napětí, kontrolkou s vizuální nebo akustickou signalizací a spínačem pro znovunastavení a test.
- Potenciometr pro nastavení meze detekce.
- Zvukový alarm, připojovací svorka.

Snímač:

- P68, opatřený PVC chráničkou ø 25mm.
- Dodávaný se stíněným kabelem (viz tabulka).

Typ alarmu	Délka kabelu
AB010	10 m
AB020	20 m
AB030	30 m
AB040	40 m
AB050	50 m

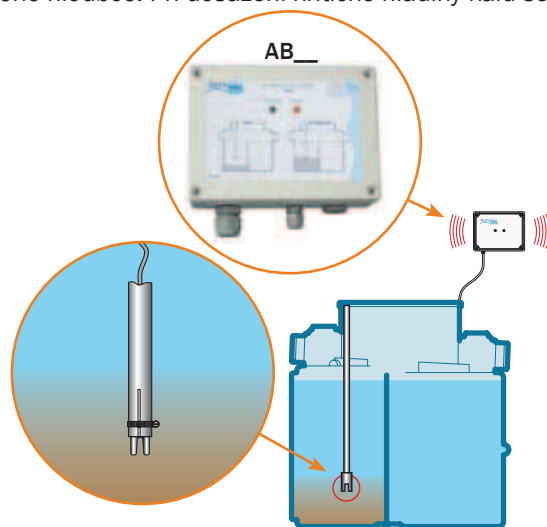

Na požádání je možné spojit alarm pro ropné látky a alarm pro kalu přes společnou skříň.

Příslušenství

Odlučovače ropných látek

Pevné nebo teleskopické nástavce s poklopy

Nástavce a poklopy

Řada ELLIPSE




Tyto **nástavce** se jednoduše přizpůsobí výšce terénu. Jsou snadno **výškově nastavitelné** a je možné částečně je seříznout, a snížit tak jejich standardní minimální výšku.

Nástavce




Typ	L	I	H	Hmotnost
RE107	850	765	700	11
RE207	1080	1060	700	18
RE210	1080	1060	1050	25

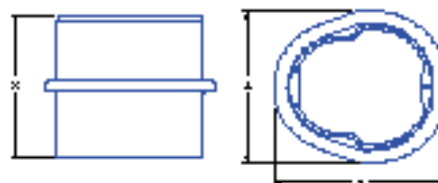

Nástavce s litinovým poklopem



Typ	L	I	H	Hmotnost
TCRE107	850	765	820	65
TCRE207	1080	1060	830	131
TCRE210	1080	1060	1180	138

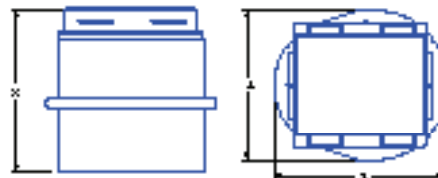

Řada ARONDE

Nástavce typu **E** dodáváme v **pevné** nebo **teleskopické** variantě

Nástavce typu E



	Typ	øD	H	Hmotnost
Pevné	R47EF	812	490	8
	R65EF	812	660	11
Teleskopické	R47ET	812	250 à 450	8
	R65ET	812	430 à 600	11



Nástavce typu **E** s rámem z pozinkované oceli a litinovým poklopem 250 kn



	Typ	øD	H	Hmotnost
Pevné	TCR47EF	892	560	84
	TCR65EF	892	730	88
Teleskopické	TCR47ET	892	320 à 520	84
	TCR65ET	892	500 à 670	88

